


## KOMPONENT 3: OCHRONA PRZED POWODZIĄ GÓRNEJ WISŁY

### PODKOMPONENT 3.A: Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki

**KONTRAKT: 3A.2 Zwiększenie  
zabezpieczenia powodziowego w dolinie  
rzeki Serafy.**

Kontrakt na roboty: 3A.2/3.1 Zwiększenie  
zabezpieczenia powodziowego w dolinie  
rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3

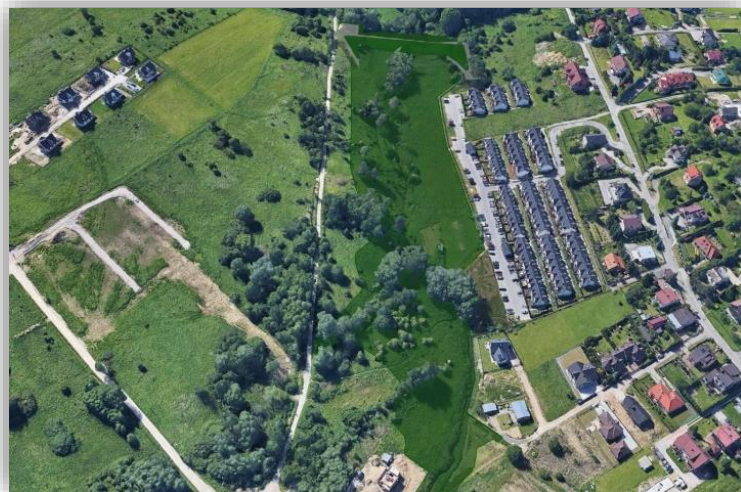

### CEL INWESTYCJI

*Ochrona przeciwpowodziowa terenów położonych poniżej  
zbiornika.*

*W zakresie funkcjonowania kaskady pięciu suchych zbiorników  
przeciwpowodziowych, poprawa ochrony przeciwpowodziowej  
w dolinie rzeki Serafy, w tym w szczególności terenów osiedla  
Złocień i Stary Bieżanów.*

### ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

***Instytucje finansowe:***

- *Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOiR)*
- *Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE)*
- *Budżet Państwa*

### WYKONAWCA



**W trakcie procedury  
przetargowej**

### LATA REALIZACJI



**2023 - 2024**



## LOKALIZACJA



## ZAKRES KONTRAKTU

*Kontrakt obejmuje budowę zbiornika małej retencji Malinówka 3 na potoku Malinówka, w województwie małopolskim, powiecie Miasto Kraków oraz powiecie wielickim, w gminach miejskich Kraków i Wieliczka.*

### **MALINÓWKA 3 (pojemność zbiornika 56 tys. m<sup>3</sup>)**

- budowa zapory czołowej w km 2+990 potoku Malinówka wraz z przestoną przeciwnieprzepiętną
- budowa urządzeń przelewowo upustowych wraz z kładką pieszo-jezdną
- budowa nasypu zabezpieczającego osuwisko
- zasypanie oraz budowa nowego koryta potoku Malinówka w km 2+901-3+056 oraz w km 3+233 – 3+504
- budowa, przebudowa, rozbiórka, rozbudowa rowów
- budowa dróg eksploatacyjnych, zjazdów oraz placów do zawracania
- budowa ścianki szczelnej wzdłuż istniejącego parkingu przy osiedlu domów wielorodzinnych
- budowa, przebudowa, rozbiórka wylotów
- budowa punktów pomiarowych poziomu wody wraz z umocnieniem skarp oraz urządzeń kontrolno - pomiarowych
- budowa kontenera do obsługi zbiornika
- budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu (linia napowietrzna SN, linia kablowa SN i nN, kanalizacja deszczowa kD300mm)